

El conjunto lítico tallado se define como una producción mixta laminar-lascar. La materia prima empleada es, fundamentalmente, sílex, del cual resulta complejo establecer sus características originales en tanto las piezas muestran una notable deshidratación. Entre los productos laminares cabe destacar la presencia de un buen número de láminas simples –completas o fracturadas–, algunas con los filos retocados marginalmente que pudieron haberse empleado como cuchillos o elementos de hoz (Figura 5), aunque en ningún caso se ha podido documentar pátina o lustre de siega. Este tipo de productos presentan aristas paralelas y secciones triangulares y trapezoidales, con un módulo que oscila entre los 20 y los 9 mm, aunque el ancho más habitual suele ser de 12/13 mm. El sílex empleado para algunos de estos productos es de grano fino y de buena calidad, características que permiten plantear la posibilidad de una obtención puntual a través de redes de intercambio.

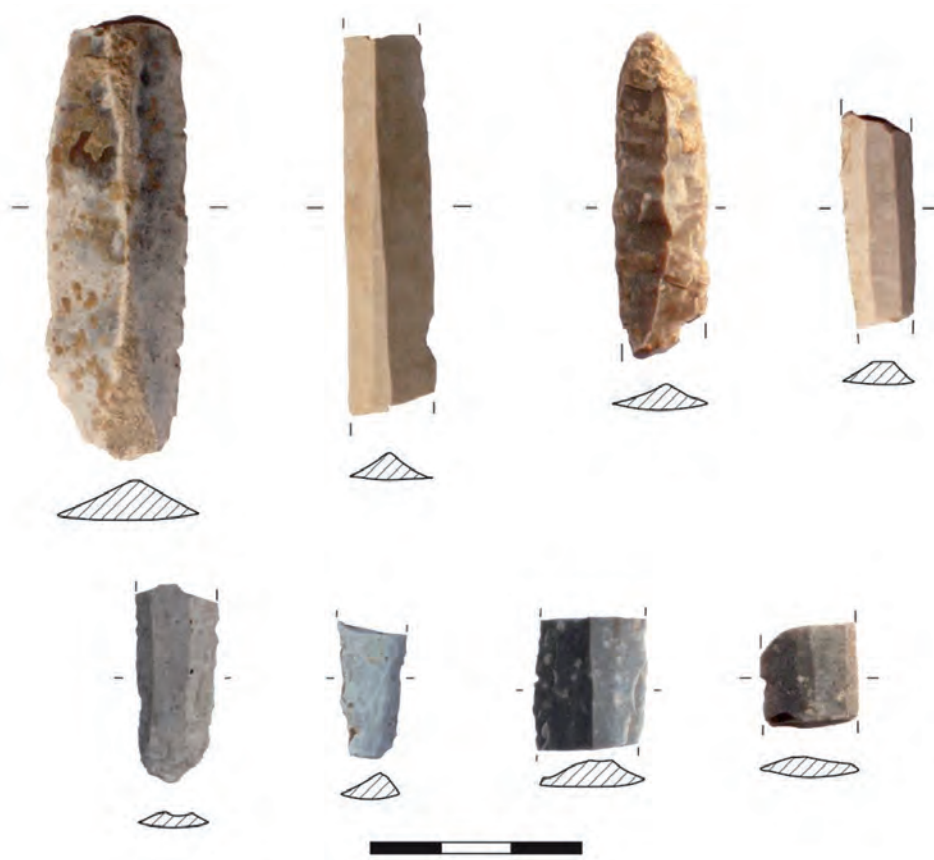


Figura 5. Productos líticos tallados de soporte laminar.